

## سیم‌کشی آیفون تصویری تابا

سیم قهوه‌ای (۱)	انتقال تصویر
سیم قرمز (۲)	تغذیه +
سیم نارنجی (۳)	تغذیه - (زمین یا GND)
سیم زرد (۴)	انتقال صدا
سیم سفید (۵)	زنگ



## سیم‌کشی آیفون تصویری کوماکس- کالیوز- آلدو- سیماران

سیم قرمز (۱)	انتقال صدا
سیم آبی (۲)	تغذیه - (زمین یا GND)
سیم زرد (۳)	تغذیه + (پلاریته ۱۲+ ولت)
سیم سفید (۴)	انتقال تصویر


## سیم‌کشی آیفون تصویری الکتروپیک (رنگ سیم مهم نیست)

سیم زرد (۱)	انتقال تصویر
سیم قرمز (۲)	تغذیه + (پلاریته ۱۲+ ولت)
سیم مشکی (۳)	تغذیه - (زمین یا GND)
سیم سفید (۴)	انتقال صدا
سیم آبی	زنگ


سیم بندی آیفون تابا

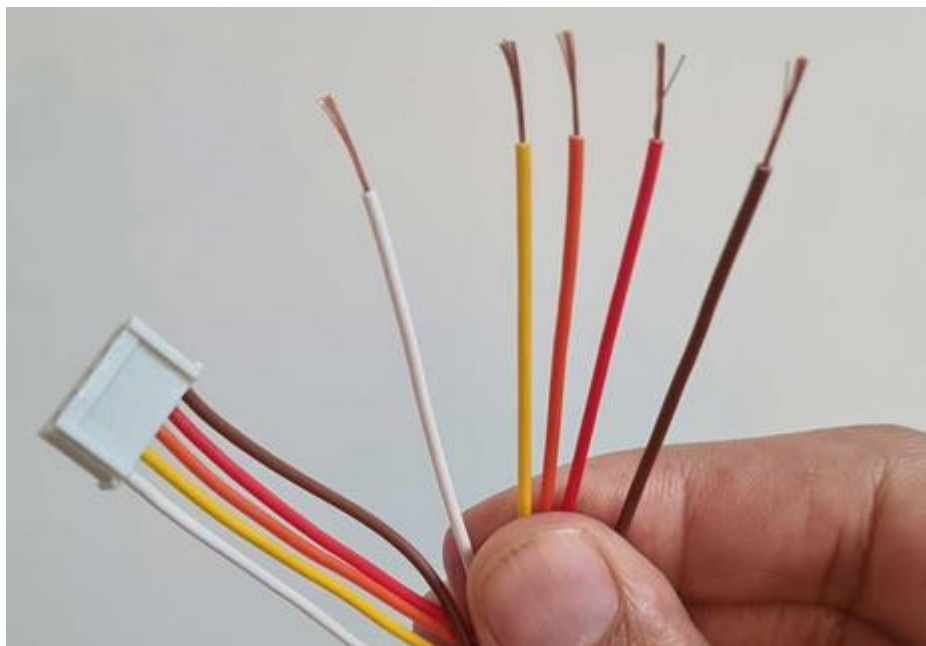
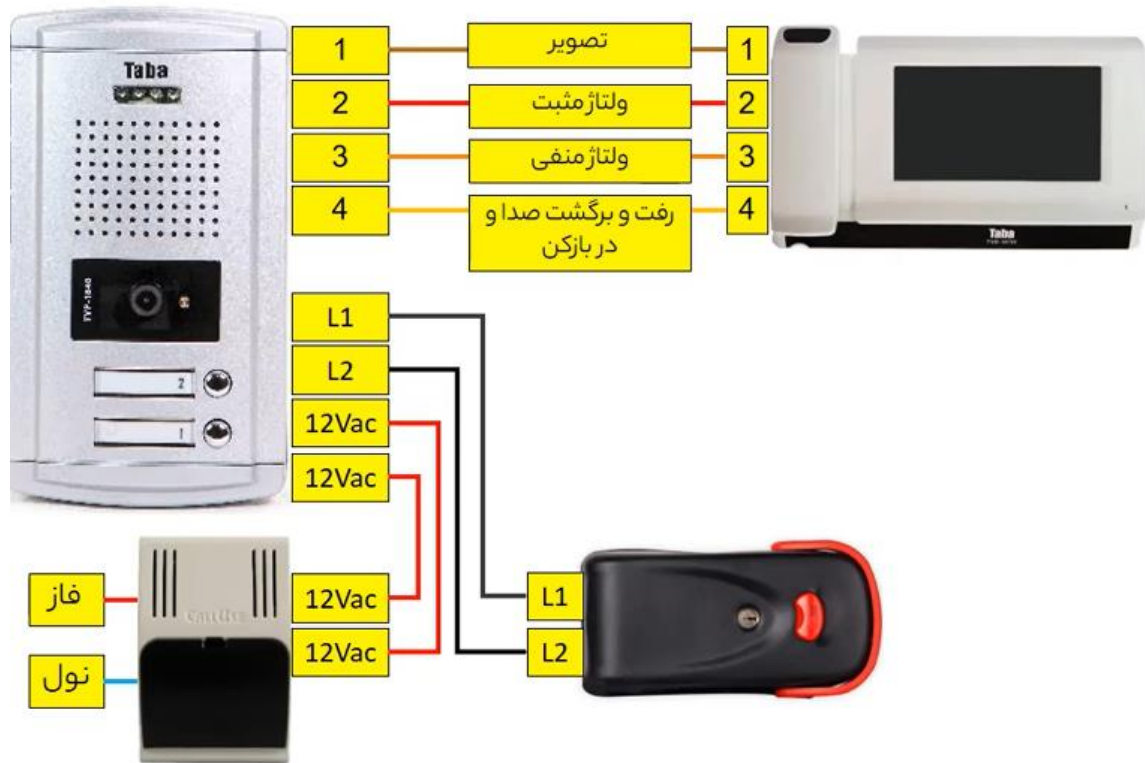


سیم بندی آیفون سیماران

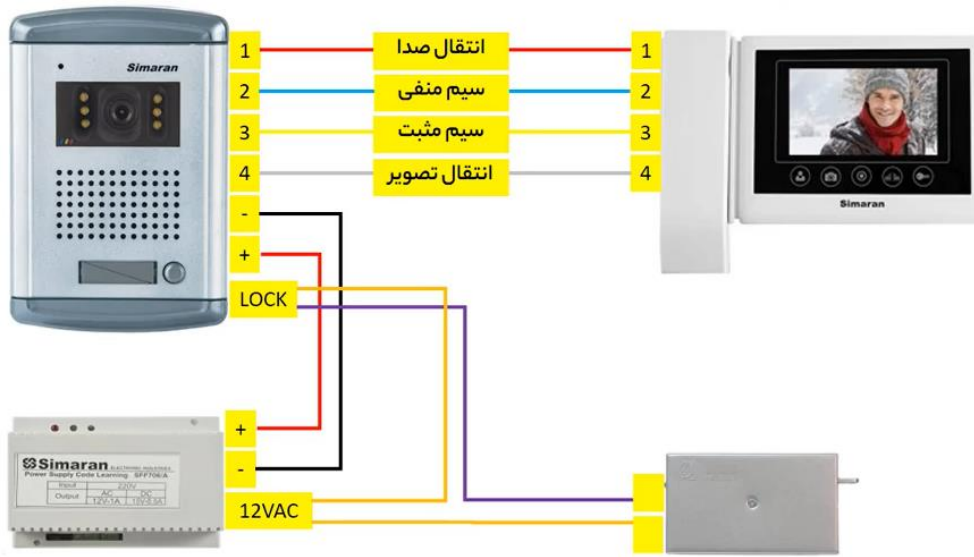

سیم بندی آیفون کوماکس

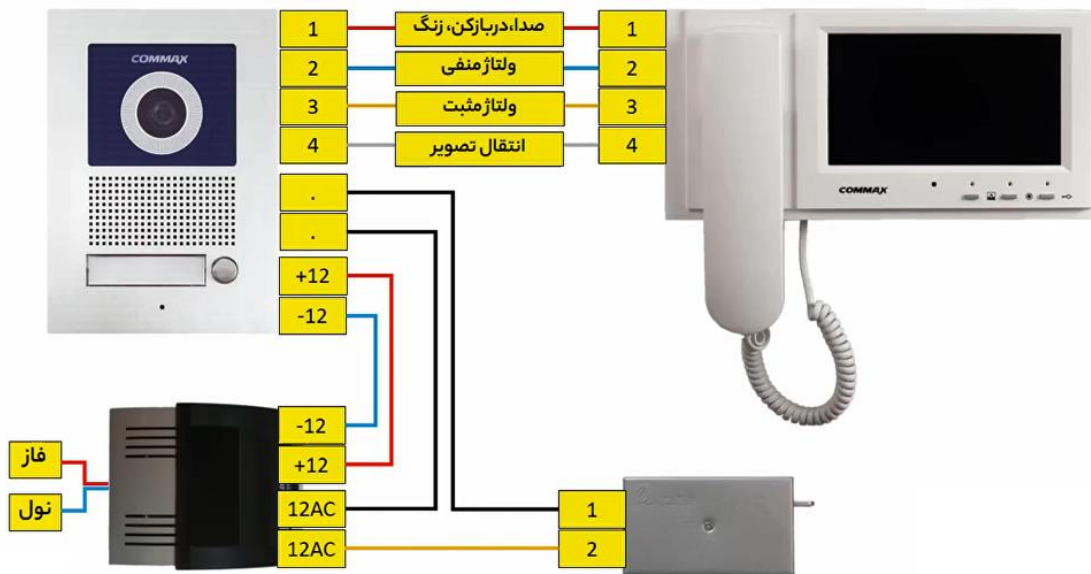

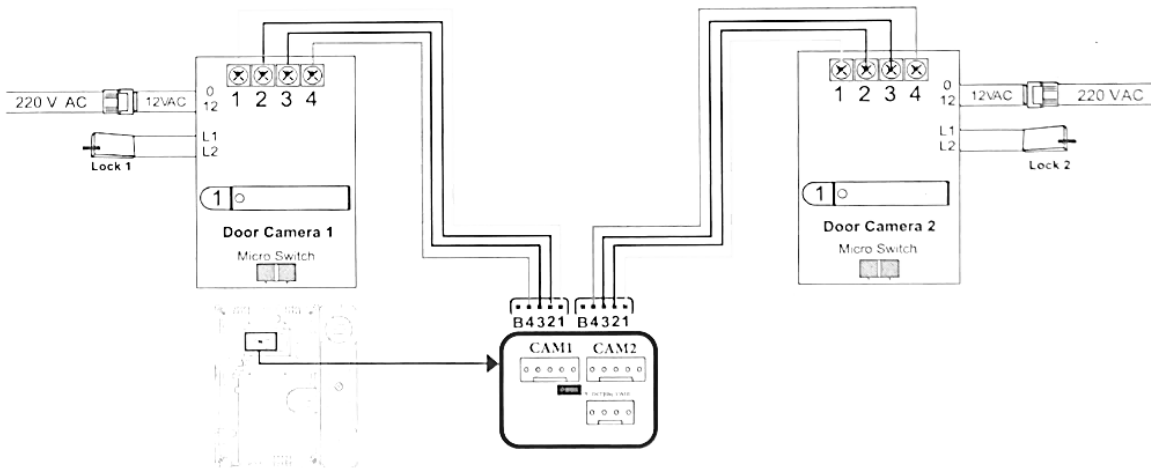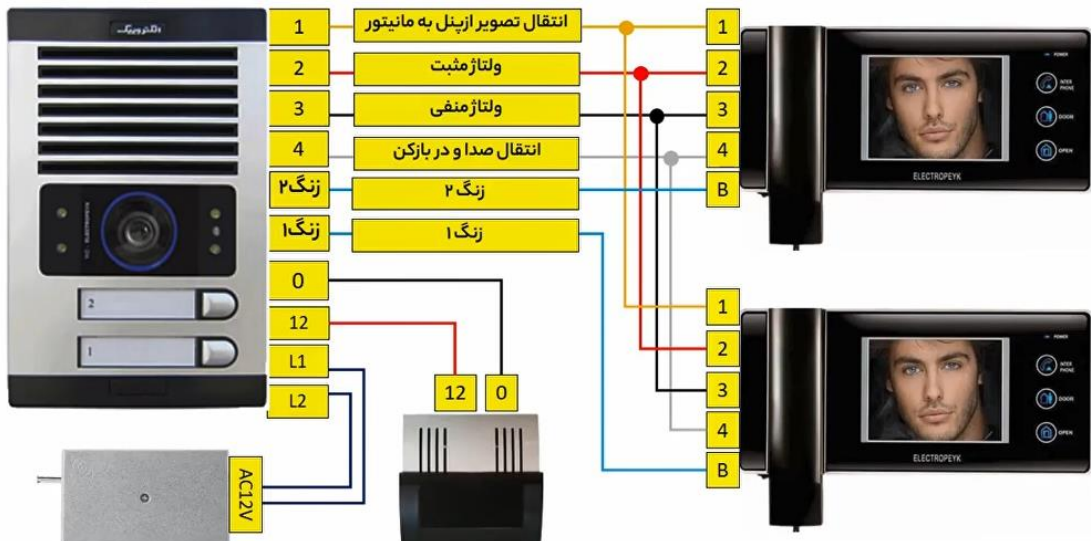

### کاربرد سیم ها در آیفون تصویری الکتروپیک

- سیم زرد : انتقال تصویر از پنل به مانیتور
- سیم قرمز : ولتاژ مثبت
- سیم مشکی : منفی
- سیم سفید : رفت و برگشت صدا و زنگ
- سیم سبز : انتقال زنگ در سیستم های 5 سیم